

## Colt '09 3/5 ajtós Benzinmotoros (Clear Tec ASG) Szerviz Ellenőrző Lista - 20 000/40 000 km-es



Forgalmi rendszám:	Modell Kód:	Modell:	Jármű Azonosító Szám (VIN)
Kilométerszámláló állása:	Motorszám:	Munkaszám.:	Dátum:

	Hónap		Kilométer
	12	24	
A jármű belső terében:	20 000	40 000	
1 Hohljáték és működés ellenőrzése: kuplung, fékpedál, kézfék kar, utánállítás, ha szükséges			
2 A pollenszűrő cseréje (szellőztető rendszer)			
3 Működés ellenőrzése: kapcsolók, izzók, fényszóró magasság*, kűrt, ablaktörlő lapátok, ablakmosó, biztonsági övek			
4 Központizár távirányító elemének cseréje			
5 Ellenőrizze az előírt kampány feladatokat (visszahívási és szervizkampányok)			

A járművön kívül:			
6 Gumiabroncs nyomás és a futófelület egyenlőtlen kopásának ellenőrzése (beleértve a pótkereket is)			
7 Az első fékbetétek/féktárcsák kopottságának ellenőrzése leszereléssel, szükség szerinti kenés, illetve alkatrész csere*			
8 A hátsó fékbetétek/féktárcsák illetve dobfekek kopottságának ellenőrzése, szükség szerinti kenés, illetve alkatrész csere*			
9 Zsanérok és záruk kenése (kivéve a kormányzarat)			
10 A motor kipufogógáz emisszió ellenőrzése (CO koncentráció)			

A motorháztető alatt:			
11 A hajtószíjak épségének és feszességének ellenőrzése			
12 A forgattyúház szellőztető rendszer és csövek ellenőrzése			
13 A hűtőrendszer ellenőrzése, szivárgás és csövek csökötések épsége szempontjából (szükség szerinti feltöltés)			
14 A légszűrő eltömődöttség, illetve sérülések ellenőrzése			
15 Légszűrőbetét cseréje			
16 A kuplung, fék, szélvédő/fényszórómosó, folyadékszintek és szivárgások ellenőrzése (szükség szerinti feltöltés)			
17 Elektrolit szint és az akkumulátor állapotának ellenőrzése			

A jármű alatt			
18 Az első/hátsó felfüggesztés alkatrészeinek ellenőrzése biztonság, sérülés és szivárgások szempontjából			
19 Az első/hátsó felfüggesztés gömbcsuklóinak ellenőrzése biztonság, sérülés és szivárgások szempontjából			
20 A féltengelycsuklók porvédőinek sérülés ellenőrzése és szükség szerinti cseréje*			
21 A kormányrudazat valamint gömbfejek sérüléseinek és biztonsági állapotának ellenőrzése			
22 A kézi sebességváltó olaj szintjének ellenőrzése (szükség szerinti feltöltés)			
23 A kipufogórendszer biztonsági állapotának és tömítettségének ellenőrzése			
24 A fékcsövek és tömlők sérülésének, korróziójának és szivárgásának ellenőrzése			
25 Az üzemenyagvezetékek biztonsági ellenőrzése szivárgás és általános állapot szempontjából			
26 Motorolaj és szűrő csere (ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, vagy A5/B5 <b>0W20</b> minőségű olaj)			

\*: A beállítás vagy javítás időigénye nem értendő bele a rendszeres átvizsgálás idejébe

Éves karosszéria vizsgálat			
27 Karosszéria lemezek állapotának ellenőrzése, utókezelés, ha szükséges*			

Próba út:			
28 Motor, sebességváltó, futómű, fékek, műszerek teljesítményének ellenőrzése, fűtés/légkondicionáló rendszer ellenőrzése			

60 000 km-enként (kiegészítve a 20 000 km-es ciklust)	
A féktolyadék cseréje (minden 60 000 km-nél vagy 2 évenként amelyek előbb bekövetkezik)	
Az első/hátsó kerékcspágyák kopottságának ellenőrzése	

80 000 km-enként (kiegészítve a 40 000 km-es ciklust)	
A hűtőfolyadék cseréje (minden 80 000 km-nél vagy 4 évenként amelyek előbb bekövetkezik)	



100 000 km-enként (kiegészítve a 20 000 km-es ciklust)	
A szelephézagok ellenőrzése/beállítása	
Az iridium gyújtógyertyák cseréje	

160 000 km-enként (kiegészítve a 40 000 km-es ciklust)	
Üzemenyagszűrő csere	

200 000 km-enként (kiegészítve a 40 000 km-es ciklust)	
Olajcsere a kézi sebességváltóban	

### Kerékjavító készlet (csak pótkerek nélküli járműveken)

A kerékjavító tömítőkészlet szavatossági idő lejáratainak ellenőrzése és a járműtulajdonos tájékoztatása a csere esedékességéről

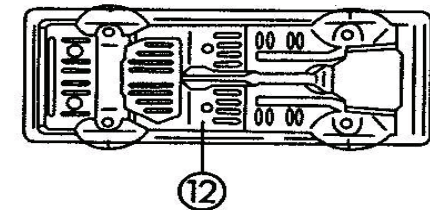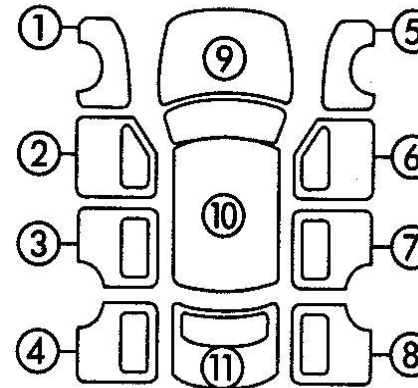

Szerelő aláírása: \_\_\_\_\_

A szerviz pecsétje:

