

## Colt '09 3/5 ajtós Benzinmotoros (Ralliart TC) Szerviz Ellenőrző Lista - 20 000/40 000 km-es



Forgalmi rendszám:	Modell Kód:	Modell:	Jármű Azonosító Szám (VIN)
Kilométerszámláló állása:	Motorszám:	Munkaszám.:	Dátum:

	Hónap		Kilométer
	12	24	
A jármű belső terében:	20 000	40 000	
1 Holjtékék és működés ellenőrzése: kuplung, fékpedál, kézfék kar, utánállítás, ha szükséges			
2 A pollenszűrő cseréje (szellőztető rendszer)			
3 Működés ellenőrzése: kapcsolók, izzók, fényszóró magasság*, kurt, ablaktörlő lapátok, ablakmosó, biztonsági övek			
4 Központizár távirányító elemének cseréje			
5 Ellenőrizze az előírt kampány feladatokat (visszahívási és szervizkampányok)			

A járművön kívül:			
6 Gumiabroncs nyomás és a futófelület egyenlőtlen kopásának ellenőrzése (beleértve a pótkereket is)			
7 Az első fékbetétek/féktárcsák kopottságának ellenőrzése leszereléssel, szükség szerinti kenés, illetve alkatrész csere*			
8 A hátsó fékbetétek/féktárcsák illetve dobfelek kopottságának ellenőrzése, szükség szerinti kenés, illetve alkatrész csere*			
9 Zsanérok és záruk kenése (kivéve a kormányzárát)			
10 A motor kipufogógáz emisszió ellenőrzése (CO koncentráció)			

A motorháztető alatt:			
11 A hajtószíjak épségének és feszességének ellenőrzése			
12 A szívréndszer tömlőinek és rögzítéseinek, valamint a turbofeltöltő olajcsöveinek ellenőrzése			
13 A forgattyúház szellőztető rendszer és csövek ellenőrzése			
14 A hűtőrendszer ellenőrzése, szivárgás és csövek csökkötések épsége szempontjából (szükség szerinti feltöltés)			
15 A légszűrő eltömődöttség, illetve sérülések ellenőrzése			
16 Légszűrőbetét cseréje			
17 A kuplung, fék, szélvédő/fényszórómosó, folyadékszintek és szivárgások ellenőrzése (szükség szerinti feltöltés)			
18 Elektrolit szint és az akkumulátor állapotának ellenőrzése			

A jármű alatt			
19 Az első/hátsó felfüggesztés alkatrészeinek ellenőrzése biztonság, sérülés és szivárgások szempontjából			
20 Az első/hátsó felfüggesztés gömbcsuklóinak ellenőrzése biztonság, sérülés és szivárgások szempontjából			
21 A féltengelycsuklók porvédőinek sérülés ellenőrzése és szükség szerinti cseréje*			
22 A kormányrudazat valamint gómbfejek sérüléseinek és biztonsági állapotának ellenőrzése			
23 A kézi sebességváltó olaj szintjének ellenőrzése (szükség szerinti feltöltés)			
24 A kipufogórendszer biztonsági állapotának és tömítettségének ellenőrzése			
25 A fékcsövek és tömlők sérülésének, korróziójának és szivárgásának ellenőrzése			
26 Az üzemenyagvezetékek biztonsági ellenőrzése szivárgás és általános állapot szempontjából			
27 Motorolaj és szűrő csere (ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, vagy A5/B5 minőségű olaj)			

\*: A beállítás vagy javítás időigénye nem értendő bele a rendszeres átvizsgálás idejébe

Éves karosszéria vizsgálat			
28 Karosszéria lemezek állapotának ellenőrzése, utókezelés, ha szükséges*			

Próba út:			
29 Motor, sebességváltó, futómű, fékek, műszerek teljesítményének ellenőrzése, fűtés/légkondicionáló rendszer ellenőrzése			

Kenőrendszer szerviz: 10 000 km-es / 6 hónapos időközönként	
29 Motorolaj és szűrő csere (ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 vagy A5/B5 minőségű olaj)	

60 000 km-enként (kiegészítve a 20 000 km-es ciklust)	
A fékfolyadék cseréje (minden 60 000 km-nél vagy 2 évenként amelyik előbb bekövetkezik)	
Az első/hátsó kerékcspagyak kopottságának ellenőrzése	



80 000 km-enként (kiegészítve a 40 000 km-es ciklust)	
A hűtőfolyadék cseréje (minden 80 000 km-nél vagy 4 évenként amelyik előbb bekövetkezik)	

100 000 km-enként (kiegészítve a 20 000 km-es ciklust)	
A szelephézagok ellenőrzése/beállítása	
Az iridium gyújtógyertyák cseréje	
Vezérműszij csere	

160 000 km-enként (kiegészítve a 40 000 km-es ciklust)	
Üzemenyagszűrő csere	

200 000 km-enként (kiegészítve a 40 000 km-es ciklust)	
Olajcsere a kézi sebességváltóban	

Kerékjavító készlet (csak pótkerék nélküli járműveken)	
A kerékjavító tömítőkészlet szavatossági idő lejáratának ellenőrzése és a járműtulajdonos tájékoztatása a csere esedékességéről	

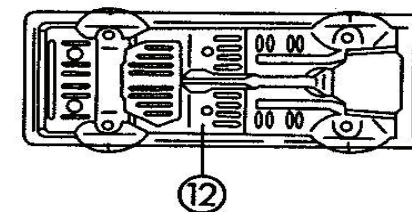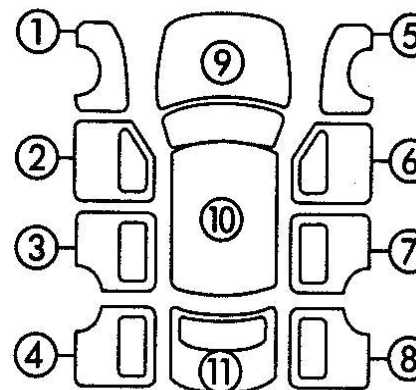

Szerelő aláírása: \_\_\_\_\_

A szerviz pecsétje: